


De l'aide ou des informations par téléphone – de manière rapide, simple et sûre

EXICALL[®] EN EXICALL[®] EN70

Dimensions de l'appareil

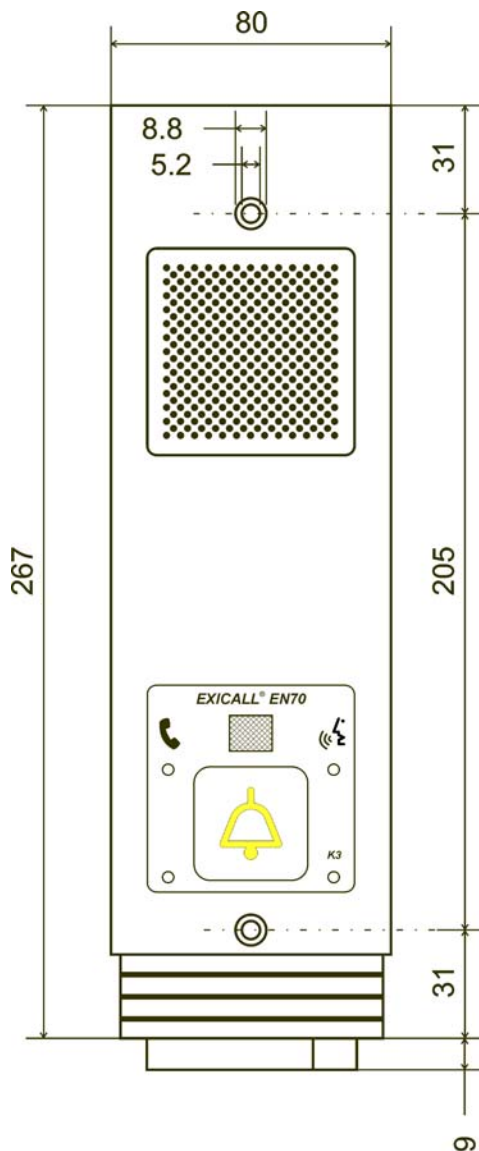


Place pour câble, 10 mm

Épaisseur des plaques frontales max. 4 mm


Différentes possibilités de montage :

- Avec chevilles de scellement à filetage M5 sur la plaque frontale
- Fixation avec boulons bruts à tête bombée et collet carré M5x50

Profil des plaques frontales

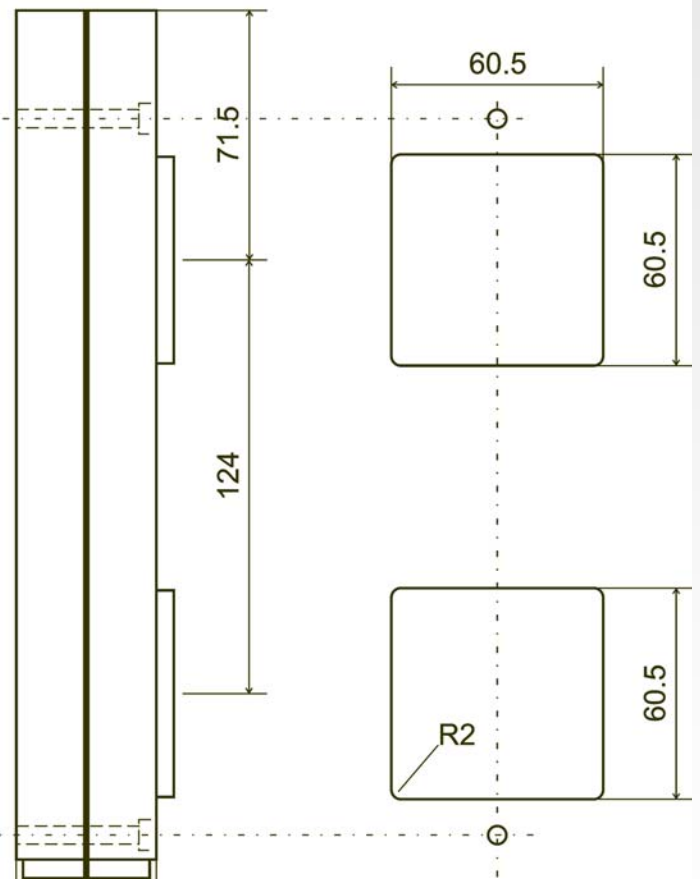


Cadre de montage encastré pour EXICALL EN (panneau frontal)
Numéro de commande 121.5010 (anodisé incolore)
Numéro de commande 121.5018 (acier inox)

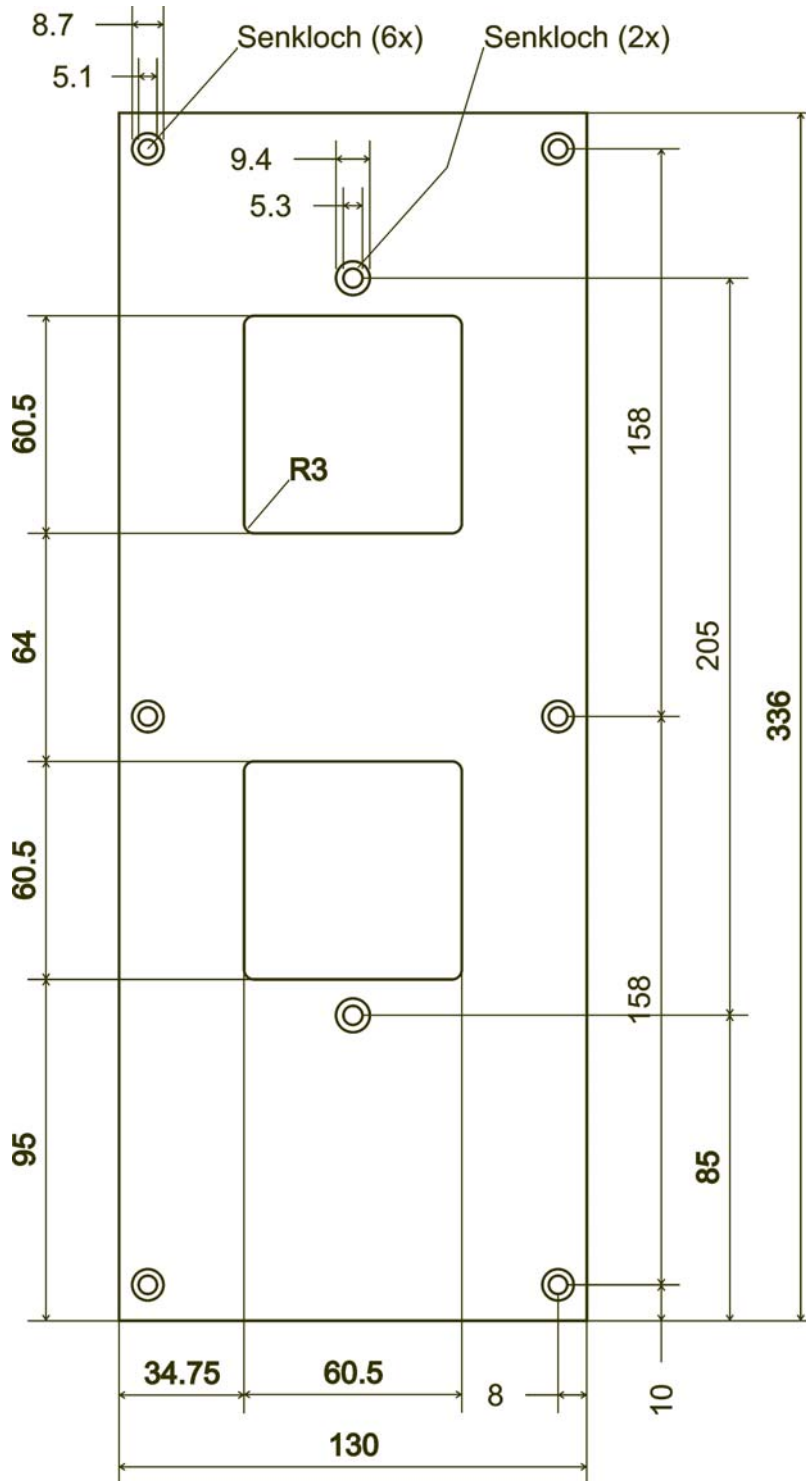


Durchmesser: 3mm
Geschliffene Oberfläche

Boîte en bois pour cadre de montage encastré EXICALL EN
Numéro de commande 121.5011

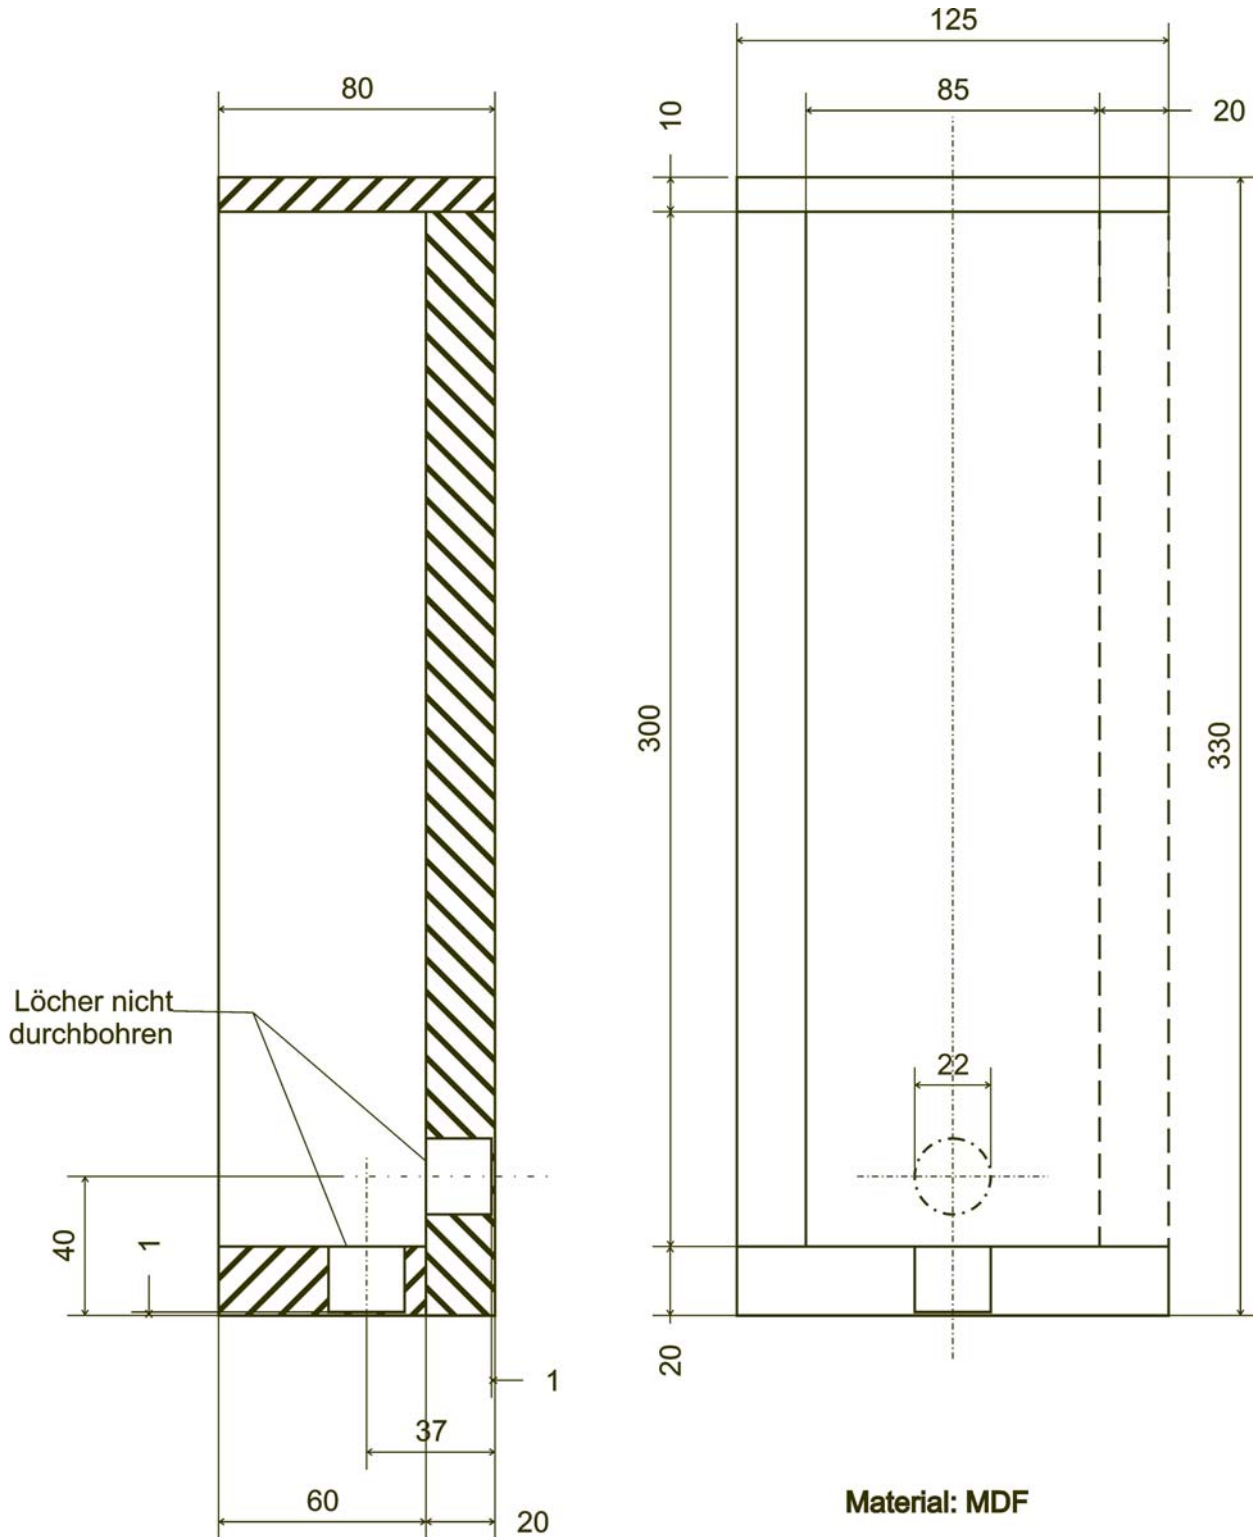


Boîte de montage saillant pour EXICALL, fonte d'alu, blanche
Numéro de commande 121.5012

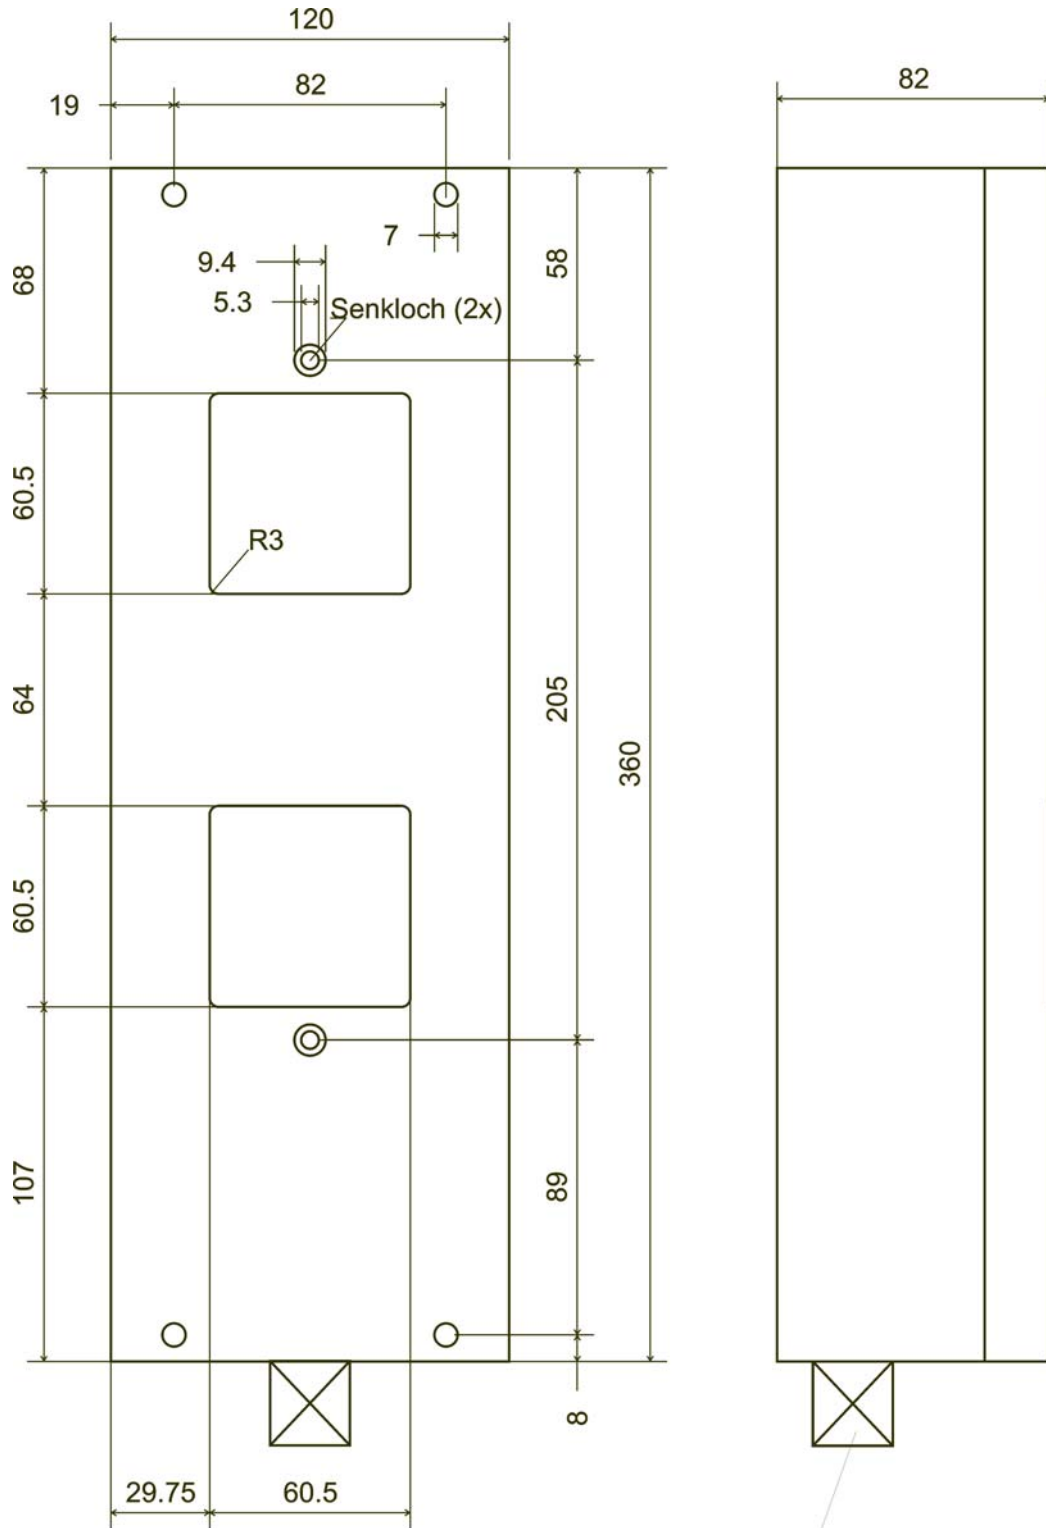


Kabelverschraubung aus Polycarbonat, PG-Grösse 11

Ouverture dans le mur et trous pour cadre de montage EXICALL EN
Montage encastré (sans boîte 121.5011)

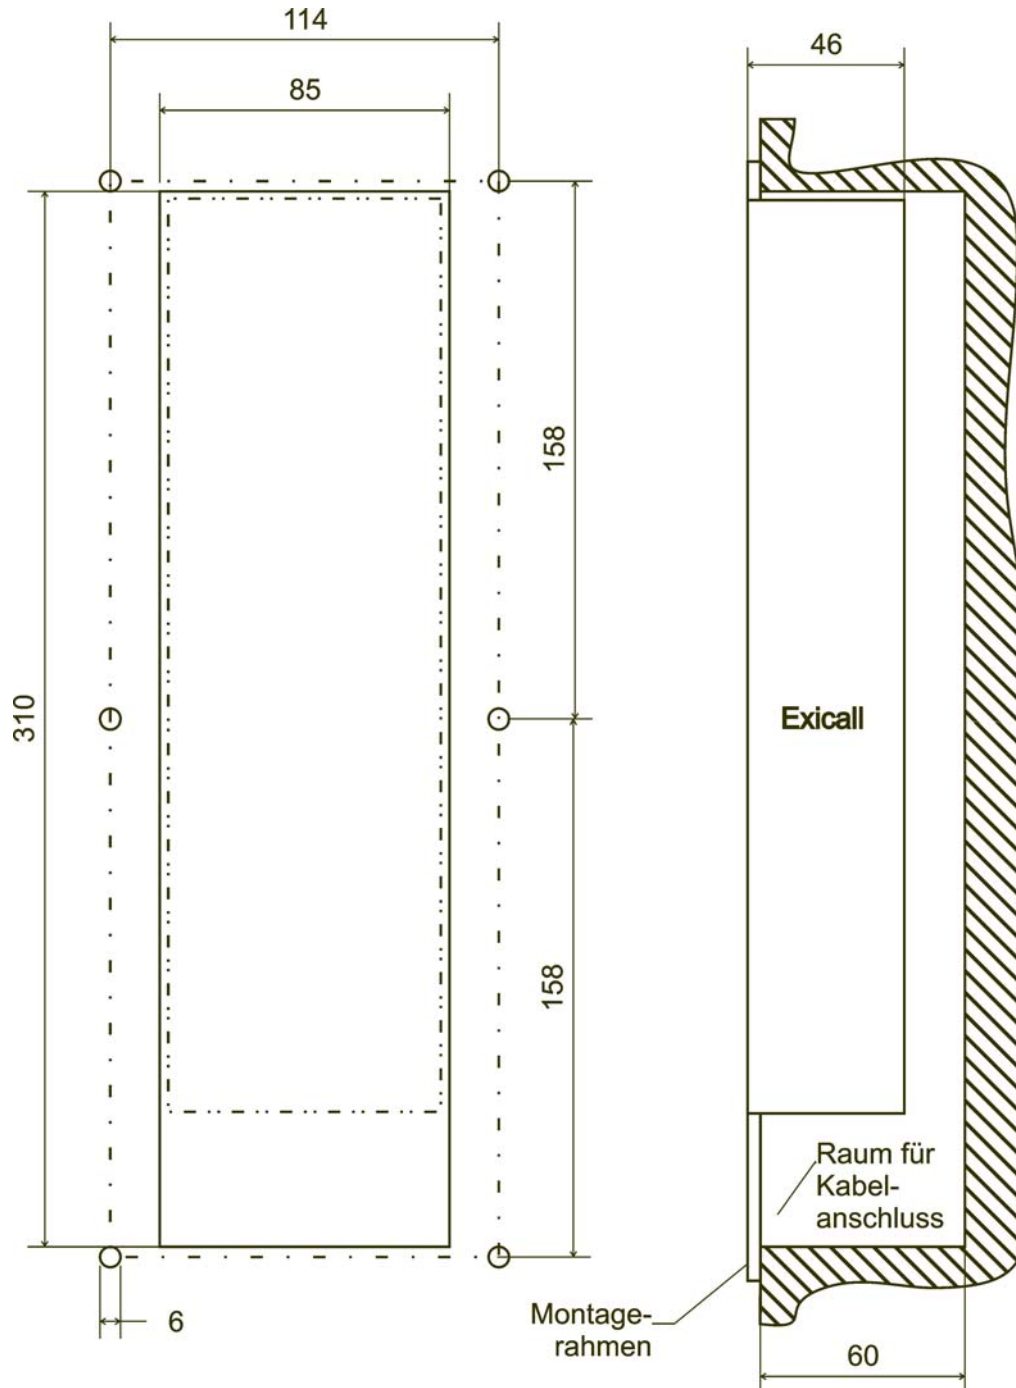


Translation:	Senkloch	= Trou fraisé pour M5
	Löcher nicht durchbohren	= ne pas forer de trous
	Montagekasten	= Boîte de montage
	Kabelverschraubung aus Polycarbonat, PG-Grösse 11	= Passe-câble à vis en polycarb., grandeur PG11
	Raum für Kabelanschluss	= Place pour connexion de câble
	Montagerahmen	= Cadre de montage

Boîte de montage saillant, ABS, avec porte transparente et poignée
Numéro de commande 121.5030

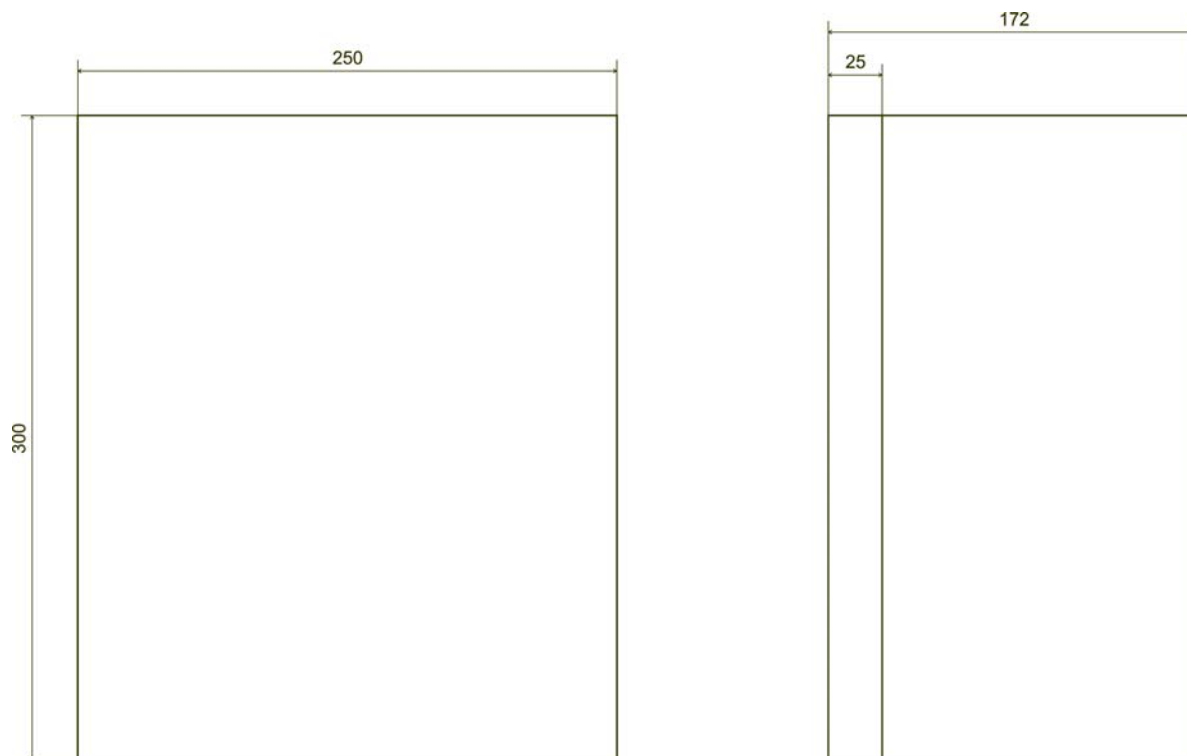

Plaque frontale, Alu, pour 121.5030, pour EXICALL EN, vis incluses
Numéro de commande 121.5031

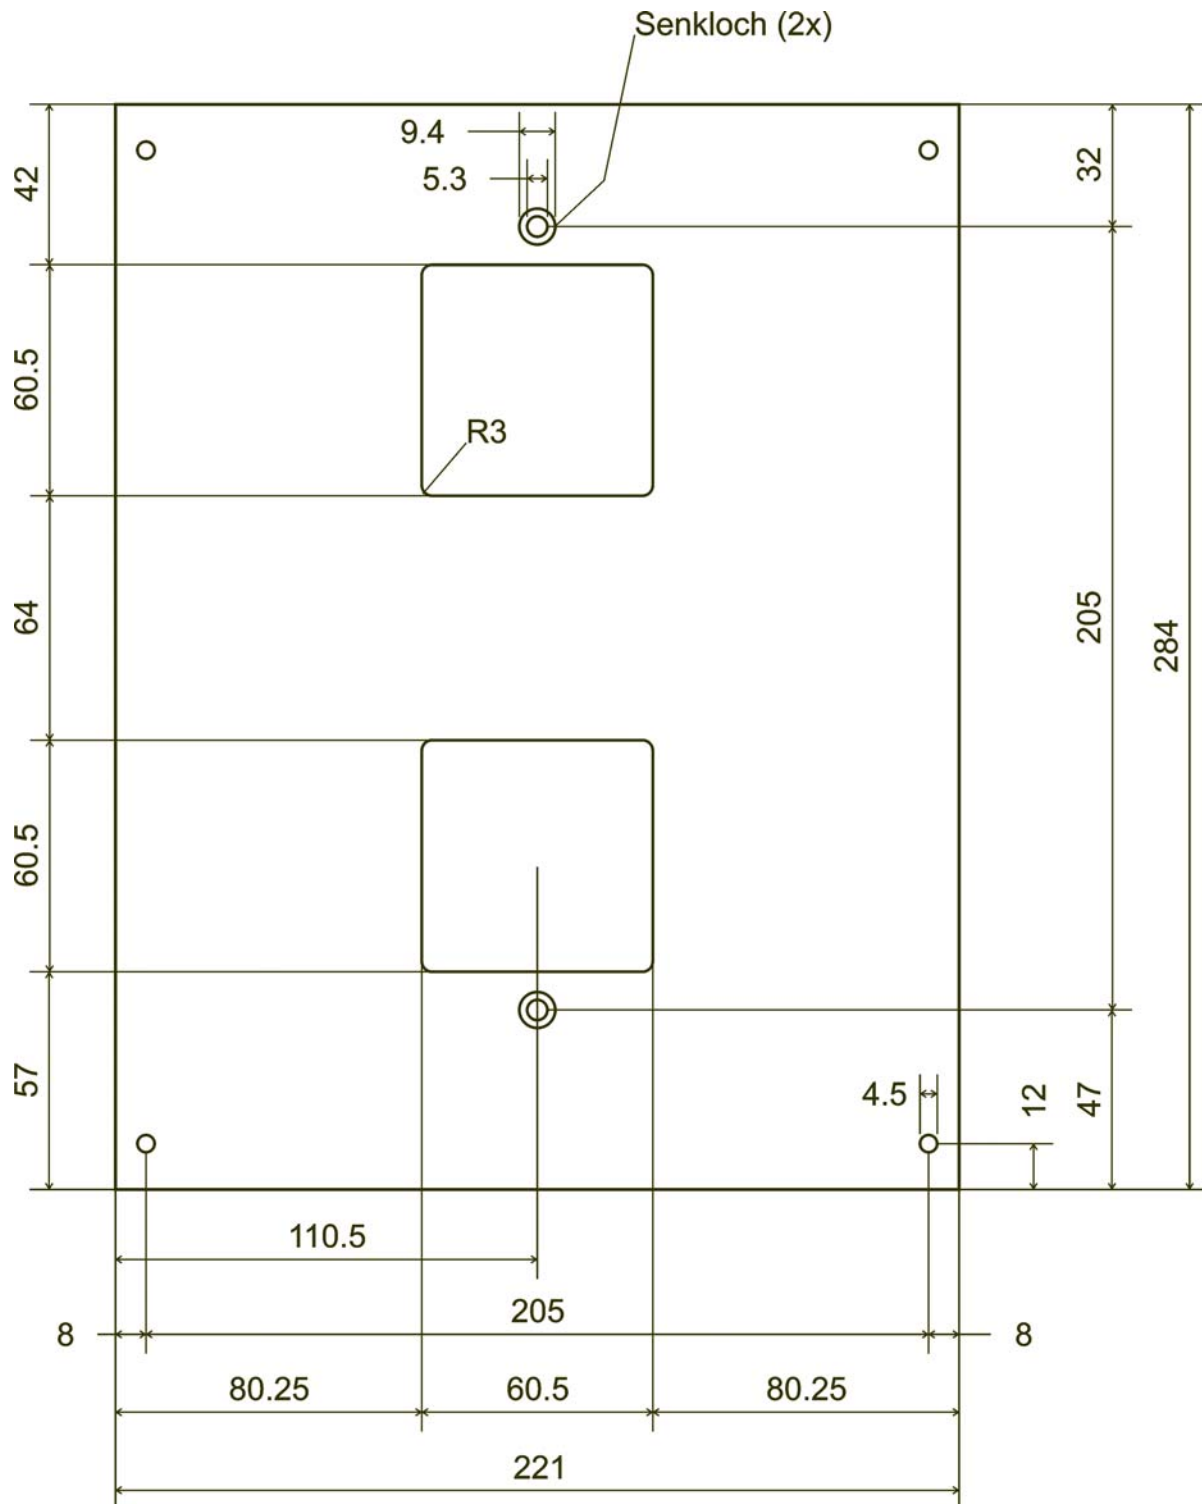

Durchmesser: 2mm
Geschliffene Oberfläche

